

Ford Hot Magenta Toonitud Laki segamisjuhend.

See spetsiaalne värvitoon tarnitakse DuPont OEM Coatingsi poolt Fordi tootmisliinidele ja selle tooni eriefekt saavutatakse toonitud laki kasutamisega. Selleks et seda tooni tõetruult järgi teha on vaja kasutada kõigepealt spetsiaalset Standohyd-baasvärvi tooni ja seejärel lakkida pind lakiga mis on segatud kindlas suhtes spetsiaalse Hot Magenta värvilise lisandiga. Ainult nii õnnestub täpselt saavutada meie poolt autoehasele tarnitud eriefektvärvi toon ja efekt.

Standex Laki Lisand (Clearcoat Additive) Ford Magenta HG743

Arikli number 4024669867367 02086736

Standex 2K Lakkide Hot Magenta "toonimise" tabel:

Standex Lakk	Kaal	Lisandit	Segamissuhe
2K HS Klarlack	100g	4.5g	Kövendi vast. TDS
2K VOC Klarlack	100g	4.5g	Kövendi ja lahusti vastavalt TDS
2K VOC Premium Klarlack	100g	4.5g	Kövendi vast. TDS
2K VOC High Pro Klarl.	100g	4.0g	Kövendi vast. TDS



STANDOX


The Art of Refinishing.

Värvimisprotsessi kirjeldus Ford 743 Hot Magenta (metallic-baasvärv ja toonitud lakk)

Segada baasvärv tooni ja katta kuivanud värvikiht spetsiaalse toonimislisandiga lakiga täpse toonisobivuse saavutamiseks. Tööprotsessi osa mis puudutab krundimist ja pinna ettevalmistust värvimiseks on sama nagu tavatoonide värvimise korral.

Ettevalmistus


Remonditavad või vahetatavad detailid krundida nagu tavaliselt ja paigaldada sõidukile. Lihvida kõrvalolevad detailid millele tehakse hajutus P2000.

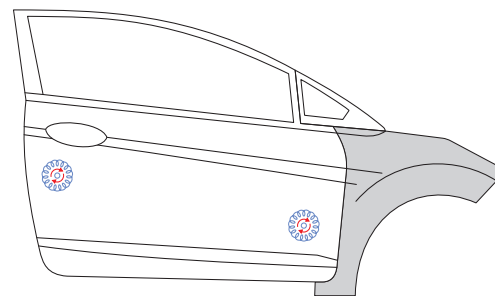

Värvimine

Pihusta baasvärvikiht uuele või remonditud/krunditud detailile ja pikenda seda pihustamist kohe ka kõrvalasetsevatele detailile kasutades kas "seest välja" või "väljast sisse" hajutustehnikat.

Kasulik on hajutuspiiri teha diagonaalselt veidi viltu, mis lihtsustab visuaalselt tooni ühtlustumist.

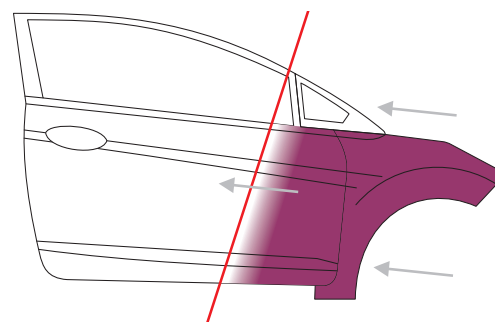

Lakkimine

Sega normaalselt väike kogus lakki ja pihusta see üle hajutuse ala hajutatava detaili väljast hajutuse poole. Segage uus kogus lakki spetsiaalse "Hot-Magenta" -lisandiga ja kõvendiga vastavalt Toote Tehnilisele Kasutusjuhendile. Pihusta see toonitud lakk värvitud detailile ja hajuta kõrvalolevale detailile närja lakikihi sisse. Kuivata vastavalt valitud laki Tehnilisele Kasutusjuhendile. Õige kõvendi/lahusti valik koos kiire pihustamisega aitab kaks lakki ilma nähtava ühenduseeta ühte sulatada ja tagab perfektse tulemuse.

